


ЛЕНТА ЗВУКОИЗОЛ

ТУ 5763-001-81846463-2010
ТНВЭД 6807100009

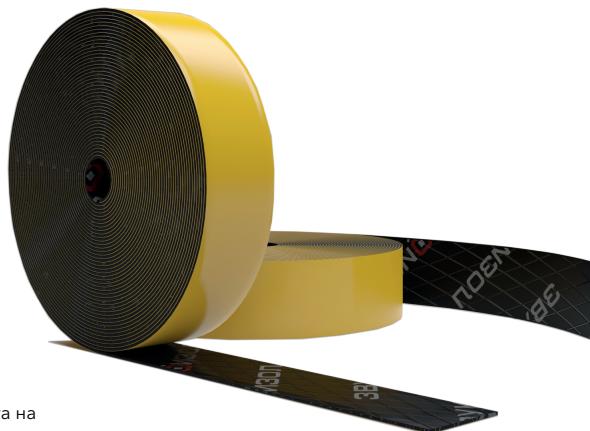

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Звукоизол – это тонкая высокопрочная звукоизоляционная лента на основе эластичного битума с клеящим слоем с одной стороны. Предназначена для проклеивания стыков при устройстве звукоизоляции с использованием рулонных звукоизоляционных материалов на основе битума.

СОСТАВ

- битумно-полимерная основа
- защитная пленка
- клеевой слой

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь рулона, м ²
Лента Звукоизол	15000	35	1,3	0,525
Лента Звукоизол	15000	75	1,3	1,125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Лента Звукоизол
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПА в течение 2ч.	абсолютная
Разрывная сила при растяжении, Н	70
Поверхностная плотность, кг/м ²	1,9

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Проклеивание стыков всех типов битумных изоляционных материалов.
- ◆ Антикоррозийная изоляция металлических труб

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Универсальность - для работ в помещениях любых типов и назначений.
- ◆ Практичность - подходит для всех типов гидро-, тепло-, звукоизоляционных материалов на битумной основе.
- ◆ Гидрофобные, звукоизоляционные свойства.
- ◆ Высокая адгезия к разным материалам.
- ◆ Гибкость, эластичность.
- ◆ Удобство в работе - легко режется, для максимальной фиксации достаточно просто прижать.
- ◆ Наличие клеящего слоя.
- ◆ Материал не подвержен биологическому воздействию и разрушению от плесени, грибков, насекомых.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Площадь рулона, м ²	Вес рулона, кг	Объем рулона, м ³	Норма загрузки в еврофурку 82 м ³ , шт
Лента Звукоизол	рулон	0,525	1	0,0008	22000
Лента Звукоизол	рулон	1,125	2,14	0,0017	10280

Продукция поставляется в рулонах поштучно. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °C.